

Firebox® X Core e-Series

最大 300 ユーザーまでの小から中規模の地域オフィスにお勧めです


拡張可能な脅威管理 (XTM) ソリューションの Firebox® X Core™ は、小から中規模の地域オフィスに完全なセキュリティを提供します。業務要件の変化に合わせて、容量、ネットワーク機能、セキュリティ機能を拡張する簡単で手頃な方法を提供する、強力なネットワーク・セキュリティ・ソリューションを求める企業にとって、賢い選択肢です。

なぜオールインワン・ソリューションを購入するのでしょうか?

オールインワン XTM ソリューションは、複数のシングルポイント・セキュリティ製品の管理に伴う時間と費用を削減しながら、完全な保護を統合します。すべてのセキュリティ機能が連繋して、ネットワーク・セキュリティに対する全体的で包括的なアプローチを提供します。IT スタッフはネットワーク管理の他の分野により多くの時間を集中できるようになり、ビジネスの面でもサポートやハードウェアのコストを節約することができます。

Firebox X アプライアンスは「...非常に信頼性が高い—決して誤動作しない」

Marco Pozzobon
システム 部門
Diadora 社

 地球にやさしいテクノロジー



WatchGuard® Firebox® X Core™ を使うと、ネットワークは:

安全

- アプリケーション・レイヤー内容検査により、ステートフル・パケット・ファイアウォールが検知できない脅威を認識、ブロック
- HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS、TCP/UDP 上での堅牢なセキュリティによる多様なプロキシ保護
- セキュリティ加入が、完全な統合脅威管理のため、クリティカルな攻撃の領域での保護を強化
- 統合 SSL VPN を含み、簡単にどこでもいつでもネットワークにアクセス

効率的

- スクリプト化可能なコマンド・ライン・インターフェイスが相互運用性をサポート、既存インフラに簡単に統合して素早く直接接続
- インタラクティブなリアルタイムの監視と報告により、追加料金なしに、ネットワーク・セキュリティの動作をかつてないほどの確に表示、ただちに予防や是正の措置が可能に
- 直感的な管理コンソールが、すべてのセキュリティ機能を集中管理
- ロールベースのアクセス制御 (RBAC) により、管理者が精緻な制御のためにカスタム・ロールを作成可能
- ドラッグ・アンド・ドロップによるブランチ・オフィス VPN 設定 - 3 回のクリックでリモート・オフィスに接続

フレキシブル

- VoIP の呼設定セキュリティにより、VoIP が生み出す大幅な費用削減を利用するために「ファイアウォールの迂回」は不要
- WAN および VPN フェイルオーバーがパフォーマンス、冗長性、信頼性を増加
- 複数 VPN の選択によりフレキシブルなリモート・アクセス
- トランスペアレント・ブリッジ・モードやマルチキャストオーバー VPN などのアドバンスト・ネットワークング機能により、既存のネットワーク・インフラストラクチャーを変更する必要なしに、セキュリティを追加可能

拡張に対応

- 業務の拡大に合わせて、ハードウェアを処分し続けるのではなくシンプルソフトウェア・ライセンス・キーで、より多くの容量やパフォーマンスのため同系列中の上位モデルへとアップグレード
- アクティブ/アクティブ・ハイ・アベイラビリティ、VLAN サポート、マルチ WAN およびサーバー・ロード・バランシング、動的ルーティング、QoS などのアドバンスト・ネットワークング機能のために、「Pro」バージョンの Fireware XTM オペレーティング・システムにアップグレード
- WebBlocker、spamBlocker、Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service を含む強力なセキュリティ加入スーツにより、セキュリティ機能を追加

高機能

- マルチ・レイヤーのインターロック・セキュリティがネットワークを保護
- 完全にカスタマイズ可能で、成長中の中小企業のユニークなニーズを満たす
- 直感的な集中管理により、効率的な管理に必要な制御を提供
- 安全なリモート接続によりリモート・ワーカーの生産性を維持
- セキュリティおよびレポート・ツールにより業界や規制の順守をサポート

Firebox® X Core™*

スループットおよび接続数

	X550e WG50550	X750e WG50750	X1250e WG51250
ファイアウォール・スループット**	390 Mbps	1 Gbps	1.5 Gbps
VPN スループット**	200 Mbps	260 Mbps	260 Mbps
インターフェイス 10/100	4	8	0
インターフェイス 10/100/1000	0	0	8
シリアル・ポート	1	1	1
サポートされているノード数 (LAN IPs)	無制限	無制限	無制限
同時セッション数	25,000	75,000	200,000
VLAN サポート	75	75	75
セキュリティ・ゾーン	4	8	8
ローカル・ユーザー認証 DB の制限	250	1,000	5,000
モデル・アップグレード	あり***	あり	なし

VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大)

	X550e WG50550	X750e WG50750	X1250e WG51250
ブランチ・オフィス VPN	35/45	100/100	600/600
モバイル VPN IPSec	25/75	50/100	400/400
モバイル VPN SSL	1/75	1/300	1/500

セキュリティ機能

ファイアウォール	ステートフル・パケット検査、ディープ・アプリケーション検査、アプリケーション・プロキシ
アプリケーション・プロキシ	HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DNS、TCP、POP3
脅威保護	スパイウェア、DoS 攻撃、フラグメントおよび不正パケットその他をブロック
VoIP	H.323、SIP、呼設定およびセッション・セキュリティ
セキュリティ加入	WebBlocker、spamBlocker、Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service

VPN フェイルオーバー

暗号化	DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-ビット
IPSec	SHA-1、MD5、IKE pre-shared key、サードパーティ証明書
VPN フェイルオーバー	あり
SSL	Thin client、web exchange
PPTP	サーバーおよびパススルー
シングル・サインオン	トランスペラントなアクティブ・ディレクトリ認証
XAUTH	Radius、LDAP、Windows Active Directory
その他のユーザー認証	VASCO、RES SecurID、ウェブベース、ローカル

管理

管理プラットフォーム	WatchGuard System Manager (WSM) v11
アラームおよび通知	SNMP v2/v3、メール、管理システム警告
サーバー・サポート	ログ、報告、隔離、WebBlocker、管理
ウェブ UI	Windows、Mac、Linux および Solaris OS を一般的なブラウザでサポート
コマンド・ライン・インターフェイス	直接接続とスク립ティングを含む

標準ネットワーク

QoS	8つのプライオリティ・キュー、DiffServ、Modified Strict Queuing
IP アドレス割り当て	静的、DynDNS、PPPoE、DHCP (サーバー、クライアント、リレー)
NAT	静的、動的、1:1、IPSec トランパースル、ポリシー・ベース

サポートおよびメンテナンス

LiveSecurity® Service	ハードウェア保証、ソフトウェア更新、テクニカル・サポート、警告 1 年間、2 年間または 3 年間の加入継続更新が可能 1 日 24 時間週 7 日対応で 1 時間の応答時間の Gold レベル・サービス
-----------------------	--


オペレーティング・システムの選択

すべての Firebox X Core アプライアンスには、Fireware® XTM オペレーティング・システムが装備されています。ネットワーク要件がさらに複雑化するのに合わせて、ダウンロード可能なソフトウェア・ライセンス・キーを使って、Pro バージョンにアップグレードするのは簡単です。

ネットワーク機能	Fireware XTM	Fireware XTM PRO
ルーティング	静的、動的ルーティング (RIP)	動的 (BGP4、OSPF、RIP v1/2)、ポリシー・ベース
ハイ・アベイラビリティ	-	アクティブ/パッシブ、ロード・バランシング付きアクティブ/アクティブ
NAT	静的、動的、1:1、IPSec トランパースル、ポリシー・ベース	サーバー・ロード・バランシング向けの仮想 IP
SSL	SSL トンネルを 1 つ使用可能	最大数の SSL トンネルを使用可能
その他の機能	ポート非依存、トランスペラント/ドロップイン・モード、マルチ WAN フェイルオーバー	サーバー・ロード・バランシング、マルチ WAN ロード・バランシング

バンドルで購入して、結果を得ましょう!

UTM Bundle で完全な脅威管理のために必要なすべてのものをお買い得に入手しましょう。Firebox X Core アプライアンス、WebBlocker、spamBlocker および Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service に加えて、1 日 24 時間週 7 日間のサポートおよびメンテナンスのための LiveSecurity® Service が含まれています。

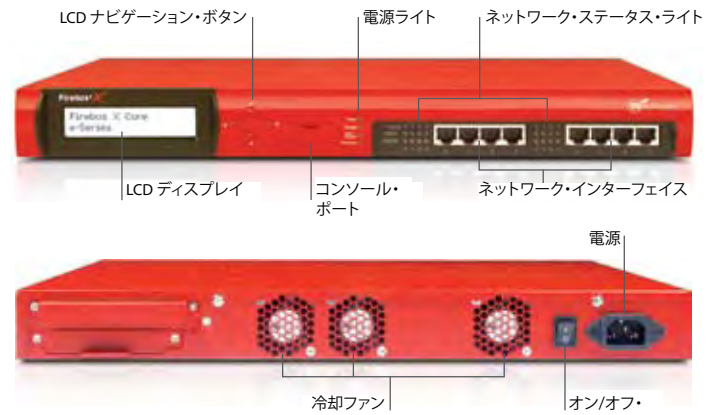

サイズと電力

製品寸法	1.75" x 16.75" x 14.25" (4.5 x 42.6 x 36.2 cm)
出荷寸法	7.25" x 21.75" x 19.0" (18.4 x 54.6 x 48.3 cm)
出荷重量	13.7 lbs (6.21 Kg)
AC 電源	100-240 VAC オートセンシング
Power Consumption	米国 60 ワット (860 Cal/分または 205 BTU/時)
ラックマウント	あり

*記載の仕様は Fireware XTM (v11) が動作するアプライアンスのもので、すべての仕様は変更の対象となります。

**スループット・レートは環境と設定によって異なります。

***X550e アプライアンスには 4 つの物理インターフェイスがあり、X750e-4 または X1250e-4 にアップグレードできます。アップグレードにより、X550e は X750e または X1250e とまったく同じ仕様になりますが、標準の X750e-4 または X1250e-4 での 8 つのインターフェイスの代わりに、4 つのインターフェイスとなります。

住所: 〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-12-12 麹町 M ビル 2 階 • ウェブ: www.watchguard.co.jp • 電話: 03-5275-5261 • ファックス: 03-5275-5262 •

電子メール: wg-japan@watchguard.com

明示的、暗黙的な保証は提供されません。すべての仕様は変更の対象であり、予想される将来の製品、特徴、機能は可能になった場合にその時点で提供されるものとします。©2009 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, WatchGuard のロゴ、Firebox、Fireware、LiveSecurity および Core は、米国およびその他の国における WatchGuard Technologies, Inc. の商標または登録商標です。他のすべての商標は各社の所有です。Part No. WGCJ66360_060509