

Firebox® X Edge e-Series



WatchGuard® Firebox® X Edge を使うと、ネットワークが

安全

- アプリケーション・レイヤー内容検査により、ステートフル・パケット・ファイアウォールが検知できない脅威を認識、ブロック
- HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS、TCP/UDP 上での堅牢なセキュリティによる多様なプロキシ保護
- セキュリティ加入が、完全な統合脅威管理のため、クリティカルな攻撃の領域での保護を強化
- 統合 SSL VPN を含み、簡単にどこでもいつでもネットワークにアクセス

効率的

- スクリプト化可能なコマンド・ライン・インターフェイスが相互運用性をサポート、既存インフラに簡単に統合して素早く直接接続
- インタラクティブなリアルタイムの監視と報告により、追加料金なしに、ネットワーク・セキュリティの動作がつかないほどの確に表示、ただちに予防や正の措置が可能に
- 直感的な管理コンソールが、すべてのセキュリティ機能を集中管理
- ロールベースのアクセス制御 (RBAC) により、管理者が精緻な制御のためにカスタム・ロールを作成可能
- ドラッグ・アンド・ドロップによるブランチ・オフィス VPN 設定 - 3 回のクリックでリモート・オフィスに接続

フレキシブル

- VoIP の呼設定セキュリティにより、VoIP が生み出す大幅な費用削減を利用するための「ファイアウォールの迂回」は不要
- WAN および VPN フェイルオーバーがパフォーマンス、冗長性、信頼性を増加
- 複数 VPN の選択によりフレキシブルなリモート・アクセス
- トランスパレント・ブリッジ・モードやマルチキャスト・オーバー VPN などアドバンスド・ネットワーキング機能により、既存のネットワーク・インフラストラクチャーを変更する必要なしに、セキュリティを追加可能

ワイヤードとワイヤレスを自由に選択

- ワイヤレス・モデルには、WPA、WPA2 および WEP セキュリティ・オプションを備えた 802.11b/g ワイヤレス・アクセスポイントを含む
- 3 つの独立したワイヤレス・セキュリティ・ゾーン (VAP) により、管理者は異なるユーザー・グループのインターネット・アクセス特権を正確に制御できる
- ワイヤレス・ゲスト・サービスがカスタマー/ゲストにインターネットをセグメント化

高機能

- マルチ・レイヤーのインターロック・セキュリティがネットワークを保護
- 安全なリモート接続によりリモート・ワーカーの生産性を維持
- 直感的な集中管理により、効率的な管理に必要な制御を提供
- 固有のビジネス要件に合わせてワイヤードまたはワイヤレスのモデルを選択可能
- セキュリティおよびレポート・ツールにより業界や規制の順守をサポート

最大 50 ユーザーまでのブランチ・オフィス、ワイヤレス・ホットスポット、スモール・オフィスにお勧めです

拡張可能な脅威管理 (XTM) ソリューションの Firebox® X Edge は、スモール・ビジネス、リモート・オフィスおよび在宅勤務者向けのスタンドアロンのファイアウォールおよび VPN ソリューションです。

ワイヤレスとワイヤードの 2 つのモデルが用意されており、安全な VPN トンネルを WatchGuard XTM または Firebox X Core や Peak アプライアンスに接続するための理想的なエンドポイントになります。

なぜオールインワン・ソリューションを購入するのでしょうか?

オールインワン・セキュリティ・ソリューションは、複数のシングルポイント・セキュリティ製品の管理に伴う時間と費用を削減します。IT スタッフはネットワーク管理の他の分野により多くの時間を集中できるようになり、ビジネスの面でもサポートやハードウェアのコストを節約することができます。

Firebox X Edge は「...明らかに管理のしやすさで採算が取れる」

Brian Cornell
VP of Information Technology
Concord Hospitality Enterprises

Firebox® X Edge*

スループットおよび接続数

	X10e WG50010	X20e WG50020	X55e WG50055
ファイアウォール・スループット*	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
VPN スループット*	35 Mbps	35 Mbps	35 Mbps
インターフェイス 10/100	6	6	6
シリアル・ポート	1	1	1
サポートされているノード数 (LAN IPs)	15***	30	無制限
同時セッション数	3,000	4,000	5,000
セキュリティ・ゾーン	2	2	2
ローカル・ユーザー認証 DB 制限	200	200	200
モデル・アップグレード	あり	あり	なし
利用可能なワイヤレス通信	802.11b/g	802.11b/g	802.11b/g

VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大)

ブランチ・オフィス VPN	5/5	15/15	25/25
モバイル VPN IPSec	1/11	5/25	5/55
モバイル VPN SSL	1/11	1/25	55/55

セキュリティ機能

ファイアウォール	ステートフル・パケット検査、ディープ・アプリケーション検査、アプリケーション・プロキシ
アプリケーション・プロキシ	HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DNS、TCP、POP3
脅威保護	スパイウェア、DoS 攻撃、フラグメントおよび不正パケット、統合型脅威その他をブロック
VoIP	H.323、SIP、呼設定およびセッション・セキュリティ
セキュリティ加入	WebBlocker、spamBlocker、Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service

VPN および認証

暗号化	DES、3DES、AES 128-、192-、256-ビット
IPSec	SHA-1、MD5、IKE pre-shared key、サードパーティ証明書
VPN フェイルオーバー	Yes
SSL	Thin client、web exchange
PPTP	サーバーおよびバススルー
シングル・サインオン	トランスペアレントなアクティブ・ディレクトリ認証
XAUTH	Radius、LDAP、Windows Active Directory
その他のユーザー認証	VASCO、RSA SecurID、ウェブベース、ローカル

管理

管理プラットフォーム	WatchGuard System Manager (WSM) v11
アラームおよび通知	SNMP v2/v3、メール、管理システム警告
サーバー・サポート	ログ、報告、隔離、WebBlocker、管理
ウェブ UI	Windows、Mac、Linux および Solaris OS を一般的なブラウザでサポート
コマンド・ライン・インターフェイス	直接接続とスクリプティングを含む

標準ネットワーク

QoS	8 つのプライオリティ・キュー、DiffServ、Modified Strict Queuing
IP アドレス割り当て	静的、DynDNS、PPPoE、DHCP (サーバー、クライアント、リレー)
NAT	静的、動的、1:1、IPSec トランパースル、ポリシー・ベース

サポートおよびメンテナンス

LiveSecurity® Service	ハードウェア保証、ソフトウェア更新、テクニカル・サポート、警告 1 年間、2 年間または 3 年間の加入継続更新が可能 1 日 24 時間週 7 日対応で 1 時間の応答時間の Gold レベル・サービス
-----------------------	--

* 記載の仕様は Fireware XTM (v11) が動作するアプライアンスのものです。すべての仕様は変更の対象となります。
** スループット・レートは環境と設定によって異なります。
*** 20 にアップグレード可能


オペレーティング・システムの選択

Edge X10e および X20e アプライアンスには、Fireware® XTM オペレーティング・システムが装備されています。ネットワーク要件がさらに複雑化するのに合わせ、ダウンロード可能なソフトウェア・ライセンス・キーを使って、Pro バージョンの OS にアップグレードするのは簡単です。(すべての Edge X55e モデルには Fireware XTM Pro が装備されています)

ネットワーク機能	Fireware XTM	Fireware XTM Pro
ルーティング	静的	ポリシー・ベース
SSL	SSL トンネルを 1 つ使用可能	最大数の SSL トンネルを使用可能
VLAN サポート	20	50
その他の機能	ポート非依存、トランスペアレント/ドロップイン・モード	マルチ WAN フェイルオーバー マルチ WAN ロード・バランシング

バンドルで購入して、結果を得ましょう!

UTM Bundle で完全な脅威管理のために必要なすべてのものをお買い得に入手しましょう。Firebox X Edge アプライアンス、WebBlocker、spamBlocker および Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service に加えて、1 日 24 時間週 7 日間のサポートおよびメンテナンスのための LiveSecurity® Service が含まれています。

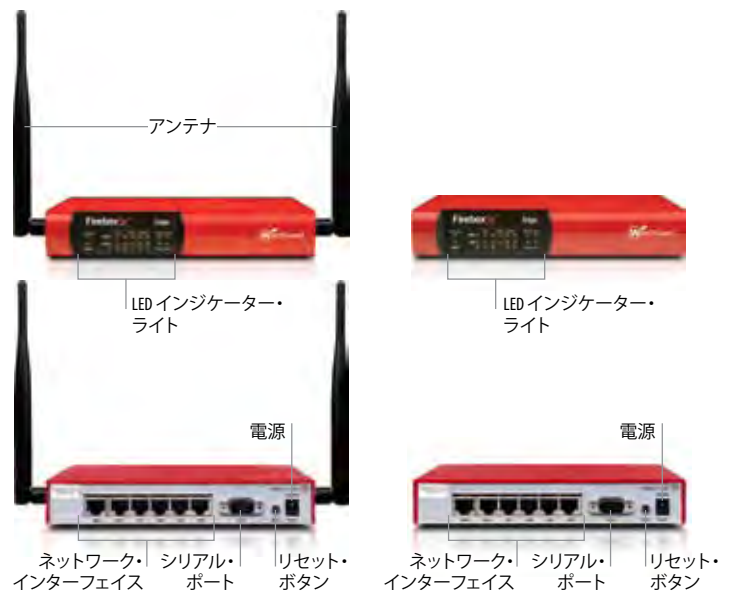

サイズと電力

製品寸法	
ワイヤード	7.4" x 6.5" x 1.4" (18.8 x 16.5 x 3.6 cm)
ワイヤレス (アンテナ伸長時)	10.6" x 6.5" x 7.3" (26.9 x 16.5 x 18.5 cm)
出荷寸法	13.3" x 11.9" x 4.4" (33.8 x 30.2 x 11.2 cm)
出荷重量・ワイヤード	3.3 lbs (1.5 Kg)
出荷重量・ワイヤレス	3.8 lbs (1.7 Kg)
AC 電源	100-240 VAC オートセンシング
電力消費	U.S. 12 ワット (172 Cal/分または 41 BTU/時)
ラックマウント	なし

住所: 〒 102-0083 東京都千代田区麹町 3-12-12 麹町 M ビル 2 階 • ウェブ: www.watchguard.co.jp • 電話: 03-5275-5261 • ファックス: 03-5275-5262 •

電子メール: wg-japan@watchguard.com

明示的、暗黙的な保証は提供されません。すべての仕様は変更の対象であり、予想される将来の製品、特徴、機能は可能になった場合にその時点で提供されるものとします。©2009 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, WatchGuard のロゴ、Firebox、Fireware、LiveSecurity、Core および Peak は、米国およびその他の国における WatchGuard Technologies, Inc. の商標または登録商標です。他のすべての商標は各社の所有です。Part No. WGCJ66389_030910