

Firebox® X Peak™ e-Series

最大 1000 ユーザーまでの
メイン・オフィス/本社にお勧めです


拡張可能な脅威管理 (XTM) ソリューションの Firebox® X Peak™ は、Firebox X ファミリーのハイパフォーマンス・モデルで、マルチ・ギガビット・スルーブットとギガビット・イーサネット 8 ポートを備えています。強力なセキュリティ、効率的な管理ツール、アドバンスト・ネットワーク機能を組み合わせ、中規模のビジネス・ネットワークが必要とする信頼性と脅威保護を提供します。

なぜオールインワン・ソリューションを
購入するのでしょうか?

オールインワン XTM ソリューションは、複数のシングルポイント・セキュリティ製品の管理に伴う時間と費用を削減しながら、完全な保護を統合します。すべてのセキュリティ機能が連繫して、ネットワーク・セキュリティに対する全体的で総合的なアプローチを提供します。IT スタッフはネットワーク管理の他の分野により多くの時間を集中できるようになり、ビジネスの面でもサポートやハードウェアのコストを節約することができます。

Firebox X Peak
により「...ハードウェア
のコストを 50% 以上
節約できた」

Steve Guest,
Chief Operations Officer
M2R 社

 地球にやさしいテクノロジー



WatchGuard® Firebox® X Peak™ を使うと、ネットワークは:

安全

- アプリケーション・レイヤー内容検査により、ステートフル・パケット・ファイアウォールが検知できない脅威を認識、ブロック
- HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS、TCP/UDP 上での堅牢なセキュリティによる多様なプロキシ保護
- セキュリティ加入が、完全な統合脅威管理のため、クリティカルな攻撃の領域での保護を強化
- 統合 SSL VPN を含み、簡単にどこでもいつでもネットワークにアクセス

良好な接続

- すべての Peak モデルで 2.0+ Gbps ファイアウォール・スルーブット、600 Mbps VPN スルーブットでデータを転送
- 8 つのギガビット・イーサネット・ポートが、高速 LAN バックボーン・インフラストラクチャーやギガビット WAN 接続をサポート
- オプションのファイバー・ポートにより、ファイバー・ベースのネットワークでハイパフォーマンスの維持が可能
- ロード・バランシング付きのアクティブ/アクティブ・ハイアベイラビリティで最大限のネットワーク・アップタイムを保証

フレキシブル

- VoIP の呼設定セキュリティにより、VoIP が生み出す大幅な費用削減を利用するために「ファイアウォールの迂回」は不要
- WAN および VPN フェイルオーバーがパフォーマンス、冗長性、信頼性を増加
- 複数 VPN の選択によりフレキシブルなリモート・アクセス
- ポートの稼働率を最大限にするため、8 つのポートのいずれをも内部、外部、オプションに設定することができます
- トランスペアレント・ブリッジ・モードやマルチキャストオーバー VPN などアドバンスト・ネットワーク機能により、既存のネットワーク・インフラストラクチャーを変更する必要なしに、セキュリティを追加可能

効率的

- スクリプト化可能なコマンド・ライン・インターフェイスが相互運用性をサポート、既存インフラに簡単に統合して素早く直接接続
- インタラクティブなリアルタイムの監視と報告により、追加料金なしに、ネットワーク・セキュリティの動作をかつてないほどの確に表示、ただちに予防や是正の措置が可能に
- 直感的な管理コンソールが、すべてのセキュリティ機能を集中管理
- ロールベースのアクセス制御 (RBAC) により、管理者が精緻な制御のためにカスタム・ロールを作成可能
- ドラッグ・アンド・ドロップによるブランチ・オフィス VPN 設定 - 3 回のクリックでリモート・オフィスに接続

高機能

- マルチ・レイヤーのインターロック・セキュリティがネットワークを保護
- ハイパフォーマンスとアドバンスト・ネットワーク機能の組み合わせで信頼性を保証
- 安全なリモート接続によりリモート・ワーカーの生産性を維持
- 直感的な集中管理により、効率的な管理に必要な制御を提供
- セキュリティおよび報告ツールにより業界や規制の順守をサポート

Firebox® X Peak™

スループットおよび接続数

	X5500e WG55500	X6500e WG56500	X8500e** WG58500
ファイアウォール・スループット***	2.0+ Gbps	2.3 Gbps	2.3 Gbps
VPN スループット***	400 Mbps	600 Mbps	600 Mbps
インターフェイス 10/100/1000	8	8	8
シリアル・ポート	1	1	1
サポートされているノード数 (LAN IP)	無制限	無制限	無制限
同時セッション数	250,000	375,000	500,000
VLAN サポート	200	200	400
セキュリティ・ゾーン	8	8	8
ローカル・ユーザー認証DBの制限	5,000	6,000	8,000
モデル・アップグレード	あり	あり	なし

VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大)

	X5500e WG55500	X6500e WG56500	X8500e** WG58500
ブランチ・オフィス VPN	750	750	750
モバイル VPN IPSec	600	600	600
モバイル VPN SSL	1,000	4,000	6,000

セキュリティ機能

ファイアウォール	ステートフル・パケット検査、ディープ・アプリケーション検査、アプリケーション・プロキシ
アプリケーション・プロキシ	HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DNS、TCP、POP3
脅威保護	スパイウェア、DoS 攻撃、フラグメントおよび不正パケット、統合型脅威その他をブロック
VoIP	H.323、SIP、呼設定およびセッション・セキュリティ
セキュリティ加入	WebBlocker、spamBlocker、Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service

VPN および認証

暗号化	DES、3DES、AES 128-、192-、256-ビット
IPSec	SHA-1、MD5、IKE pre-shared key、サードパーティ証明書
VPN フェイルオーバー	あり
SSL	Thin client、web exchange
PPTP	サーバーおよびパススルー
シングル・サインオン	トランスペアレントなアクティブ・ディレクトリ認証
XAUTH	Radius、LDAP、Windows Active Directory
その他のユーザー認証	VASCO、RSA SecurID、ウェブベース、ローカル

管理

管理プラットフォーム	WatchGuard System Manager (WSM) v11
アラームおよび通知	SNMP v2/v3、メール、管理システム警告
サーバー・サポート	ログ、報告、隔離、WebBlocker、管理
ウェブ UI	Windows、Mac、Linux および Solaris OS を一般的なブラウザでサポート
コマンド・ライン・インターフェイス	直接接続とスクリプティングを含む

標準ネットワーク

QoS	8つのプライオリティ・キュー、DiffServ、Modified Strict Queuing
IP アドレス割り当て	静的、DynDNS、PPPoE、DHCP (サーバー、クライアント、リレー)

サポートおよびメンテナンス

LiveSecurity® Service	ハードウェア保証、ソフトウェア更新、テクニカルサポート 1年間、2年間または3年間の加入継続更新が可能 1日24時間週7日対応で1時間の応答時間のGoldレベル・サービス
-----------------------	---

*記載の仕様は Fireware XTM (v11) が動作するアプライアンスのものです。すべての仕様は変更の対象となります。
**Firebox X8500 では、モデル番号 X8500e-F (WG58510) で銅線・4 とファイバー・4 のインターフェイスも使用可能です。
***スループット・レートは環境と設定によって異なります。

Fireware® XTM Pro を採用


すべての Firebox X Peak アプライアンスには、Fireware® XTM オペレーティング・システムの Pro バージョンが装備され、要求の厳しいネットワークが必要とするアドバンスト・ネットワーク機能を提供します。

Fireware XTM Pro ネットワーキング機能

ルーティング	静的 動的 (BGP4、OSPF、RIP v1/v2) ポリシー・ベース
ハイ・アベイラビリティ	アクティブ/パッシブ、ロード・バランシング付きアクティブ/アクティブ
NAT	静的、動的、1:1、IPSec トランザル、ポリシー・ベース サーバー・ロード・バランシング向けの仮想 IP
その他の機能	ポート非依存 トランスペアレント/ドロップイン・モード マルチ WAN フェイルオーバー サーバー・ロード・バランシング マルチ WAN ロード・バランシング

バンドルで購入して、結果を得ましょう!

UTM Bundle で完全な脅威管理のために必要なすべてのもをお買い得に入手しましょう。Firebox X Peak アプライアンス、WebBlocker、spamBlocker および Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service に加えて、1日24時間週7日間のサポートおよびメンテナンスのための LiveSecurity® Service が含まれています。

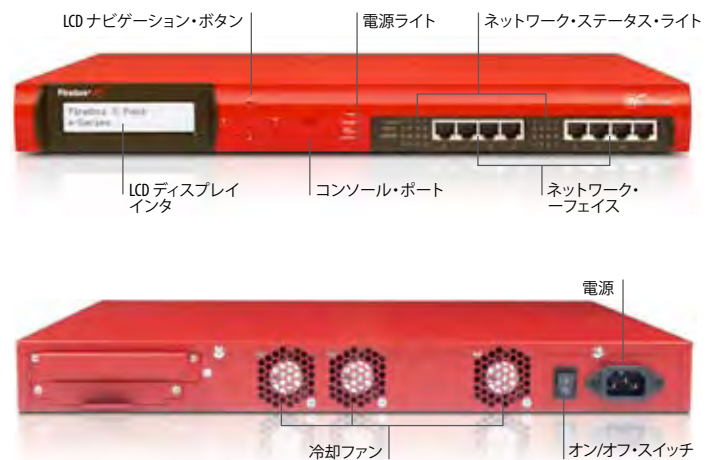

サイズと電力

製品寸法	1.75" x 16.75" x 14.25" (4.5 x 42.6 x 36.2 cm)
出荷寸法	7.25" x 21.75" x 19" (18.4 x 54.6 x 48.3 cm)
出荷重量	13.8 lbs (6.25 Kg)
AC 電源	100-240 VAC オートセンシング
電力消費	米国 80 ワット (1146 Cal/分または 273 BTU/時)
ラックマウント	あり

住所: 〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-12-12 麹町 M ビル 2 階 • ウェブ: www.watchguard.co.jp • 電話: 03-5275-5261 • ファックス: 03-5275-5262

電子メール: wg-japan@watchguard.com

明示的、暗黙的な保証は提供されません。すべての仕様は変更の対象であり、予想される将来の製品、特徴、機能は可能になった場合にその時点で提供されるものとします。©2009 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, WatchGuard のロゴ、Firebox、Fireware、LiveSecurity および Peak は、米国およびその他の国における WatchGuard Technologies, Inc. の商標または登録商標です。他のすべての商標は各社の所有です。Part No. WGCJ66358_060509