

## Firebox® X Peak™ e-Series

推荐用户数不超过 1,000 名的  
主办公室/总部采用

Firebox® X Peak™ 扩展威胁管理 (XTM) 解决方案是 Firebox X 系列中的高性能机型，具有数千兆的处理能力和 8 千兆以太网端口。它集高度安全性、多种高效的管理工具和先进的网络特性于一体，可提供中型企业网络所需的可靠性和威胁防护。

### 为什么购买一体化的解决方案？

一体化的 XTM 网络安全解决方案不仅可提供完备保护，还可大幅减少管理多个单点安全设备所需的时间和费用。所有安全功能均以全局统筹的方式共同发挥作用，确保网络安全万无一失。因此您的 IT 人员可以有更多时间专注于网络管理的其他领域，企业也可节约支持和硬件成本。



采用 WatchGuard® Firebox® X Peak™ 后，您的网络将拥有以下优势：

### 安全

- 应用层内容检测可识别和阻止状态包防火墙无法检测的威胁
- 在 HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS 和 TCP/UDP 上具有极高的安全性，可大范围地实现代理保护
- 完备的统一威胁管理安全服务可增强在易受攻击的关键领域的防护
- 集成 SSL VPN，随时随地均可轻松访问网络

### 高度的连通性

- 所有 Peak 型号都支持 2.0+ Gbps 的防火墙处理能力和多达 600 Mbps 的 VPN 处理能力以保持数据移动
- 8 千兆以太网端口支持高速 LAN 骨干基础架构和千兆 WAN 连接
- 可选的光纤端口允许使用基于光纤的网络来维持高性能
- 带负载均衡的主动/主动高可用性设计，可确保最长的网络持续运行时间

### 灵活

- 具备 VoIP 呼叫设置安全性，即您无需“绕过防火墙”即可利用 VoIP 节约大量费用
- WAN 和 VPN 容错可提升性能、冗余性和可靠性
- 多种 VPN 选项，可灵活进行远程访问
- 为充分利用端口，所有的端口都可作为内部端口，外部端口或可选端口进行配置
- 具备多种高级网络特性，如透明网桥模式和 VPN 组播，无需变更现有网络基础架构即可增强安全性

### 高效


- 可使用脚本的 CLI 支持互操作，并且可轻松集成到现有基础架构中，快速实现直连
- 无需额外费用，即可通过互动、实时的监控和报告功能，以全新方式查看网络安全活动，因此您可在需要时立即采取预防或纠正措施
- 可通过直观的管理控制台集中管理所有安全功能
- 利用基于角色的访问控制 (RBAC)，顶级管理员可创建定制角色，从而实现细粒度控制
- 拖放式分支办公室 VPN 设置 – 只需三次点击即可连接远程办公室

### 功能强大

- 多层次、连锁的安全性可确保网络安全
- 高性能及先进的网络特性可确保可靠性
- 远程安全连接能保持移动作业用户的工作效率
- 直观、集中化的管理为您提供了进行高效管理所需的控制能力
- 各种安全及报告工具能支持行业及法规所要求的合规性

Firebox X Peak  
“让我们能够减少  
50% 以上的  
硬件成本”

Steve Guest,  
首席运营官  
M2R



## Firebox® X Peak™

### 处理能力 and 连接特性

	X5500e WG55500	X6500e WG56500	X8500e** WG58500
防火墙处理能力***	2.0+ Gbps	2.3 Gbps	2.3 Gbps
VPN 处理能力***	400 Mbps	600 Mbps	600 Mbps
10/100/1000 接口	8	8	8
串口	1	1	1
支持的节点 (局域网 IPs)	无限	无限	无限
并行会话	250,000	375,000	500,000
VLAN 支持	200	200	400
安全区	8	8	8
本地用户授权 DB 限制	5,000	6,000	8,000
型号可升级	是	是	否

### VPN 通道

	X5500e WG55500	X6500e WG56500	X8500e** WG58500
分支办公室 VPN	750	750	750
移动 VPN IPSec	600	600	600
移动 VPN SSL	1,000	4,000	6,000

### 安全特性

防火墙	状态包检测、深度应用程序检测、应用程序代理
应用代理	HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DNS、TCP、POP3
威胁防御	可阻止间谍软件、DoS 攻击、碎片及畸形数据包攻击、混合威胁等
VoIP	H.323、SIP、呼叫建立和会话安全
安全服务订购	WebBlocker、spamBlocker、Gateway AntiVirus/入侵防御服务

### VPN 和验证

加密	DES、3DES、128、192、256 位 AES
IPSec	SHA-1、MD5、IKE 预先共享密钥、第三方证书
VPN 容错	是
SSL	瘦客户端、网络交换
PPTP	服务器和 Passthrough
单点登录	透明活动目录域验证
XAUTH	Radius、LDAP、Windows 活动目录域
其它用户验证	VASCO、RSA SecurID、基于 web、本地

### 管理

管理平台	WatchGuard System Manager (WSM) v11
告警和通知	SNMP v2/v3、电子邮件、管理系统告警
服务器支持	日志、报告、隔离区、WebBlocker、管理
Web 用户界面	支持 Windows、Mac、Linux 和 Solaris 操作系统及常见的浏览器
命令行界面	包括直接连接和脚本

### 标准网络

服务质量	8 个优先级队列、DiffServ、经过修改的严格队列
IP 地址分配	静态、DynDNS、PPPoE、DHCP (服务器、客户端、中继)

### 支持和维护

LiveSecurity® 服务	硬件保修、软件更新、技术支持、告警 在 1 年、2 年或 3 年的服务期内可更新 选择金牌服务可获得 1 小时响应时间的 24/7 全天候支持
------------------	---

\* 所列之规格只适用于运行 Fireware XTM (v11) 的设备。所有规格如有变动，恕不另行通知。  
\*\* Firebox X8500e 也提供带有 4 个铜线接口和 4 个光纤接口的型号，型号编号为 X8500e-F (WG58510)  
\*\*\* 处理能力因环境和配置而异

## 采用 Fireware® XTM Pro


每一台 Firebox X Peak 设备在交付时都采用 Fireware® XTM 操作系统的 Pro 版本，能够提供高需求网络所需的各种先进网络特性。

### Fireware XTM Pro 网络特性

路由	静态 动态 (BGP4, OSPF, RIP v1/v2) 基于策略
高可用性	主动/被动 (带负载均衡) 主动/主动
NAT	静态、动态、1:1、IPSec 穿透、基于策略 通过虚拟 IP 实现服务器负载均衡
其它特性	端口独立 透明/drop-in 模式 多 WAN 容错 服务器负载均衡 多 WAN 负载均衡

## 购买套件，物超所值！

以极为优惠的价格购买 UTM 套件即可满足您对全面威胁管理的所有需求。包括所选择的 Firebox X Peak 设备、WebBlocker、spamBlocker 和 Gateway AntiVirus/入侵防御服务及 24/7 全天候支持和维护方面的 LiveSecurity® 服务。

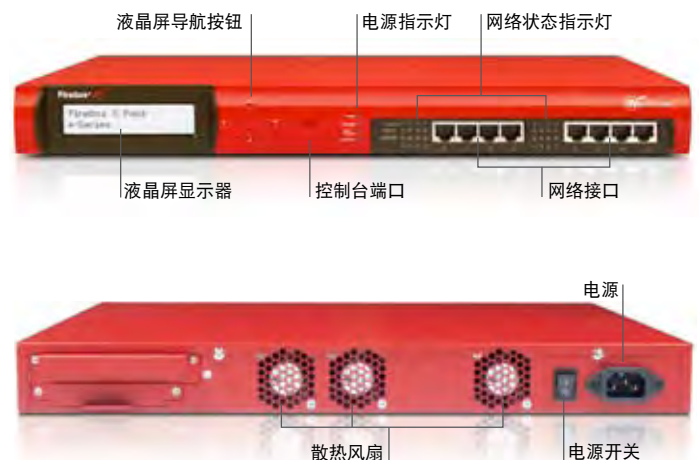

### 规格与电源

产品规格	1.75 英寸 x 16.75 英寸 x 14.25 英寸 (4.5 厘米 x 42.6 厘米 x 36.2 厘米)
包装规格	7.25 英寸 x 21.75 英寸 x 19 英寸 (18.4 厘米 x 54.6 厘米 x 48.3 厘米)
毛重	13.8 磅 (6.25 千克)
交流电源	100-240 VAC 自动感应
功耗	美国 80 瓦特 (1146 卡/分钟或 273 BTU/小时)
机架式安装	是

### 北京办事处

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 8 层 (100005)  
电话：(86) 10.8522.1238 传真：(86) 10.8522.1798

### 上海办事处

地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 47 层 4715 室 (200021)  
电话：(86) 21.5116.2832 传真：(86) 21.5116.2897

网址：www.watchguard.com/international/zh/  
E-MAIL：info@watchguard-apac.com